

TERMO DE ENTREGA E MANUAL DE INSTRUÇÕES

1 - ARMAZENAMENTO


1.1 - Deve ser feito em local plano e seco, de preferência em local coberto. Aconselhamos a utilização de caibros ou apoios similares sob as telhas, para evitar contato direto com o solo. Cobrir o material com uma lona impermeável.

1.2 – Caso o material seja molhado durante o descarregamento e for permanecer armazenado por vários dias, secar as peças com um pano limpo e seco antes de armazenar.

A NÃO OBSERVÂNCIA DAS ORIENTAÇÕES ACIMA PODE CAUSAR MANCHAS E DEMAIS DANOS NO MATERIAL, QUE NÃO SÃO DE RESPONSABILIDADE DA FÁBRICA.

2 – INSTALAÇÃO

2.1 – As telhas devem ser instaladas com os trapézios para cima, conforme desenho abaixo:

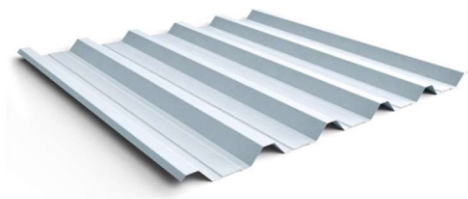

Para telha simples e telha termoacústica, recomendamos um espaçamento entre as terças (pontos de apoio) de no máximo 1,5m. Para telhas forro, o espaçamento máximo recomendado é de 1,0m

2.2 – Recomendamos a utilização de no mínimo 3 parafusos auto perfurantes com arruela de vedação em cada telha, por cada terça de apoio, sendo um parafuso em cada ponta da telha e um no meio. Utilizar parafusadeira profissional regulada com o torque correto, evitando assim danos na arruela de vedação dos parafusos. Os parafusos podem ser fixados no centro do canal da telha (parte baixa) ou no topo do trapézio (parte alta), esta é uma decisão do profissional instalador. **Para telhas simples, semi sanduiche e filme, se for decidido fixar no topo do trapézio, é recomendada a utilização de calços plásticos de apoio, sob cada um dos parafusos.**

2.3 – Em coberturas de duas águas com cumeeira, é sugerida a montagem simultaneamente em ambos os lados, garantindo que as telhas fiquem alinhadas e seja possível encaixar as cumeeiras. Para fixação das cumeeiras, recomendamos utilizar parafusos de costura com vedação, na quantidade de 10 unidades por cumeeira.

2.4 – Após finalizada a instalação, limpar as telhas com um pano seco, removendo todas as sujeiras e detritos de cima das telhas, **principalmente detritos metálicos e pó de ferro.** Tais detritos podem ocasionar manchas no material, que não são de responsabilidade da fábrica.

2.5 – Não arrastar ou deslizar as telhas, pois esta ação pode causar riscos na pintura (se houver) ou danificar o revestimento da liga Galvalume.

A INSTALAÇÃO DEVE SER FEITA POR UM PROFISSIONAL QUALIFICADO (CONTRATAÇÃO DEVERÁ SER FEITA PELO CLIENTE). A FÁBRICA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS DEVIDOS À INSTALAÇÃO INCORRETA.

Para maiores informações, consultar o documento “Catálogo de Produtos”, também disponível em nosso site.

Atesto que conferi todos os itens no momento da entrega, e que estão de acordo com a compra efetuada, e informo que li as orientações referentes a armazenamento e instalação.

Nome Completo, RG/CPF e assinatura: _____